

TCP/IP SYSTÉM



- › distribuovaný TCP/IP systém, plug and play inštalácia
- › použitie štandardnej siete LAN / WAN / WiFi / optika
- › bez potreby centrálného servera
- › neobmedzený počet užívateľov
- › neobmedzený počet súčasných hovorov
- › neobmedzené vzdialenosti
- › interkom, video pamäť
- › odkazová služba, pracovisko operátora
- › inštalácia klienta na PC, tablet, smartphone
- › logovanie udalostí v systéme
- › prepojenie so VoIP telefónnou ústredňou



EMERGENCY PANELY



- › prevedenie audio alebo video dverné jednotky
- › panik tlačidlo pre núdzové spojenie
- › použitie tiež ako HELP POINT
- › TCP/IP komunikácia
- › 1x volacie tlačidlo, LED a zvuková indikácia hovoru
- › označenie braillovým písmom
- › smerovanie hovoru na operátora, PC pult ostražy
- › aplikácia na smartfóne
- › antivandal antikorr prevedenie



Váš distribútor



www.tssgroup.sk

TSS GROUP
ZABEZPEČENIE KVALITY | VÝKONNÉ | SPREMOVANÉ

AUDIO A VIDEO
DOMOVÉ VRÁTNIKY




Comelit®



SADY TRADITIONAL



- › 4+n vodičový systém
- › analógové audio sady
- › dostupné riešenie
- › kompaktné zostavy pre 1 až 4 účastníkov
- › dverná jednotka pre zapustenú/nadomietkovú montáž
- › headset audiotelefón s ovládaním otvárania zámku
- › jednoduchá montáž na stávajúce káblové rozvody

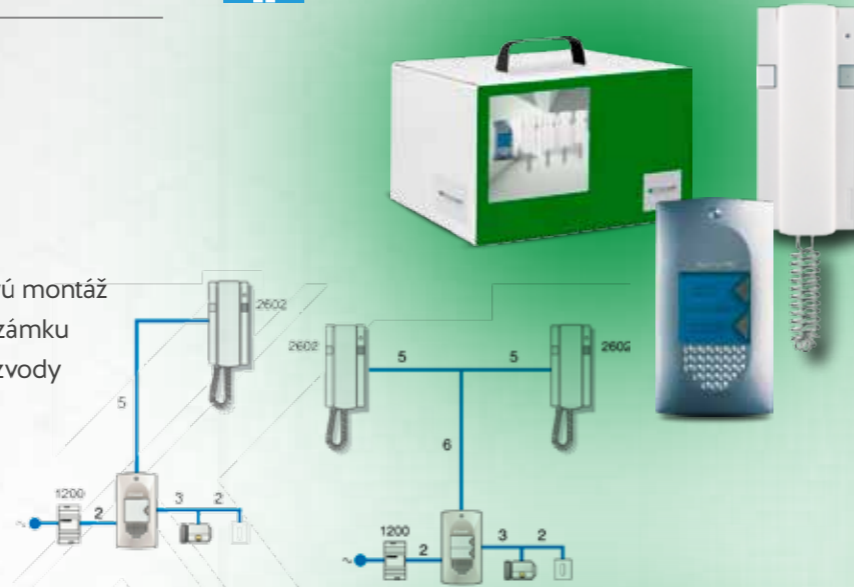

SADY SIMPLEBUS



- › univerzálna Quadra dverná jednotka pre 1 až 4 účastníkov
- › dotykové tlačidlá, možná zmena na 2 tl. alebo 4 tlačidlo
- › až 4 monitory v rámci jednej adresy (16 užívateľov)
- › 2 vodičová kabeláž
- › nezávislé ovládanie 2 zámkov
- › kompatibilita s SBC monitormi



SADY VIP




- › IP sada pre 1 užívateľa
- › dverná jednotka IKALL
- › voliteľný videomonitor / PC klient
- › aplikácia do smartfónu
- › prenos cez LAN / WIFI / 3G
- › H.264 video formát
- › komfort prepojenia volania cez internet
- › paralelné zvonenia až na 15 zariadení
- › ovládanie zámkov na diaľku
- › nahrávanie hovorov



AUDIO 2-VODIČOVÝ SYSTÉM

- › 2 vodičový nepolarizovaný digitálny systém
- › prevedenie audio dvernej jednotky tlačidlové alebo s telef. zoznamom
- › neobmedzená modularita systému
- › adresovanie audiotelefónov pomocou DIP prepínačov
- › zapojenie bez akýchkoľvek odbočovacích členov
- › maximálny dosah kabeláže 600 m
- › maximálny počet 240 účastníkov
- › jednoduchá montáž a programovanie
- › centralizované napájanie jedným zdrojom

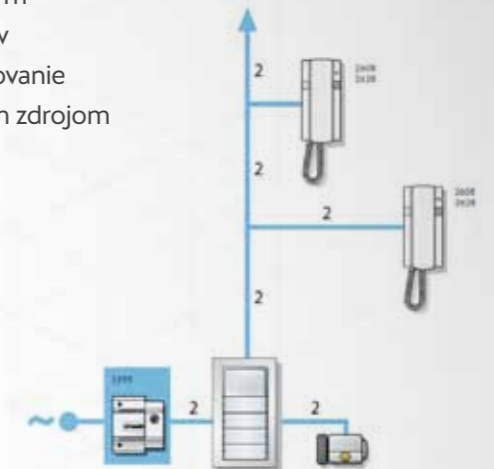

AUDIO/VIDEO 2-VODIČOVÝ SYSTÉM

- › 2 vodičový nepolarizovaný digitálny audio/video systém
- › prevedenie dvernej jednotky tlačidlové alebo s telef. zoznamom
- › neobmedzená modularita systému
- › adresovanie komponentov pomocou DIP prepínačov
- › maximálny dosah kabeláže 400 m (SB TOP 1200 m)
- › maximálny počet 240 účastníkov
- › neobmedzený počet dverných jednotiek v systéme
- › variabilná topológia systému, 36 stúpačiek
- › interkom, pracovisko operátora / spojovateľky
- › centralizované napájanie
- › možnosť posilnenia zbernice

